


## EUROLITE LSD-20 MK2 (H)2,56m x (B)1,28m

LED Soft Displays

Art.-Nr.: 80503260

GTIN: 4026397459814

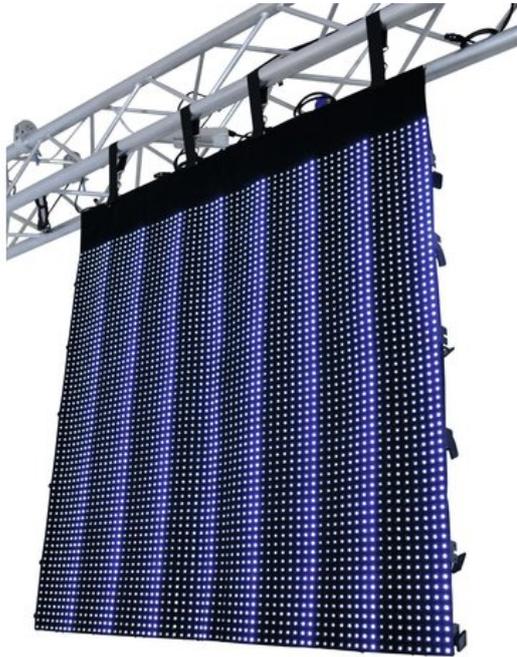

**Listenpreis: 8384.49 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Flexible Displays mit Tricolor-RGB-LEDs (Typ SMD 5050) für helle und farbenfrohe Darstellung von Videos und Grafiken
- Verbesserte Version mit noch helleren LEDs und neuen Winkelverbindern
- Modulares Displaykonzept erlaubt die Erweiterung zu großen Flächen, ideal für den Freilufteinsatz mit großem Sichtabstand
- Biegsames und faltbares PVC-Material, auch geeignet für Säulen-, Kreis- und Winkelformen
- Hängende Montage an Traversen über integrierte Gurte
- Leichte Wartung - LEDs können problemlos ausgetauscht werden
- Steuerbar über separat erhältliche Netzwerkkomponenten und PC-Software
- All-in-one-Steuersystem T9 (80503301): Netzwerkinterface und Software LED Show T9 - ideales System für den mobilen Einsatz mit einem Notebook mit 1-Gigabit-Netzwerkkarte
- Steuersystem LED Studio: Empfängerinterface (80503311), PCI-Senderkarte und Software LED Studio (80503130)
- Fertigung in Sondermaßen nach Kundenwunsch in 0,32-m-Schritten möglich
- 8192 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Einfach aufzubauen
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- B1 schwer entflammbar
- Platzsparend gebaut
- Platzsparend zu lagern
- Wasserabweisend
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397459814

Gewicht: 34,45 kg

Länge: 1,32 m

Breite: 0,68 m

Höhe: 0,19 m

Sperrgut

## Technische Daten:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:       | 68,00 W   |
| Schutzart:                 | IP44  |
| LED-Typ:                   | 8192 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)  |
| Aufbau:                    | Einfach aufzubauen; Platzsparend gebaut; Platzsparend zu lagern   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 110°  |
| Bild:                      | Max. 64x124 px<br>Pixelabstand 20 mm<br>Pixeldichte 2500/m <sup>2</sup><br>Helligkeit 3600cd/m <sup>2</sup> |
| Lebensdauer:               | 100000 h  |
| Material:                  | , wasserabweisend   |
| Maße:                      | Breite: 128 cm<br>Höhe: 256 cm  |
| Gewicht:                   | 31,72 kg  |
| Display-Anschluss:         | DVI/RJ45  |
| Anzeigemodus:              | synchron zum Video  |
| Drivemodus:                | 1/8 Scan  |
| Bildschirmauflösung:       | max. 1280 x 1024 (LED Studio)<br>max. 1024 x 896 (LED Show T9)  |
| Aktualisierungsrate:       | 60 Hz   |
| Wiederholrate:             | 600 Hz  |
| Farben:                    | 16,7 Millionen (R 256, G 256, B 256)  |
| Betriebstemperatur:        | -10 bis 45 °C   |
| Luftfeuchte:               | 10 bis 90 %   |