


OMNITRONIC PAS-212A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Enceinte active et woofer 12", pilote 1", 100 W HF, 50 W RMS HF

Réf. : 11039555

GTIN: 4026397739282

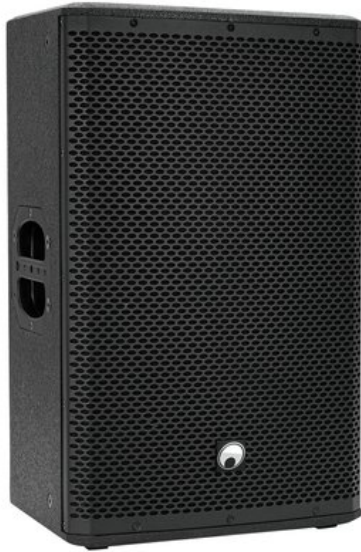

Prix de catalogue: 558.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Caisson multifonctionnel trapézoïdal (multiplex) avec écran incliné
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Avec points de vol
- Double bride
- 2 poignées de transport robustes
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- L'appareil est refroidi par ventilateur

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739282

Poids: 22,45 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.44 m

Hauteur: 0.69 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 650 W

Classe de protection: SK I

| | |
|------------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, T 4 A fusible interchangeable |
| Capacité de charge: | Programme: 500W LF Programme: 100W HF Nominale: 250W RMS LF Nominale: 50W RMS HF |
| Plage de fréquence: | 60 - 20000 Hz |
| Pression acoustique max.: | 123 dB |
| DSP: | Processeur de signal numérique |
| Presets DSP: | MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE |
| Dispersion: | 90° x 60° |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur |
| Low Cut: | 100Hz, commutable |
| Commande: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Avec lien stéréo (TWS) |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | OMNITRONIC PAS-212A MK4 |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 10m |
| Système d'enregistrement: | Double bride: |
| Points d'accroche: | 12 x Filetage M8; 4 x Filetage M10 |
| Commutation: | Class D Biamp |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Contrôle du volume par canal, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Commutateur de source; Connect, Commutateur Low-Cut |
| Circuit de protection: | Limiteur; Transitoires de démarrage |
| État LED: | Power, Signal, Pic, Low Cut, Appairage; Stéréo, presets DSP |
| Connexions: | Entrée: Mic-Line-Hi.Z. via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Enceinte: | 1 x Bomeur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x tweeter 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Type de construction: | Bassreflex |
| Poignée de transport: | 2 Pièce |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 15 mm, verni |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 36,5 cm Profondeur : 59 cm |

Hauteur : 38 cm

Poids:

20,55 kg
