


## OMNITRONIC CST-608 haut-parleur de plafond à 2 voies

Enceinte coaxiale encastrable 2 voies, LF: 6,5" HF: 1", 8 Ohm, 40 W RMS, 12 cmØ 20,7 cm

Réf. : 80710224

GTIN: 4026397709124

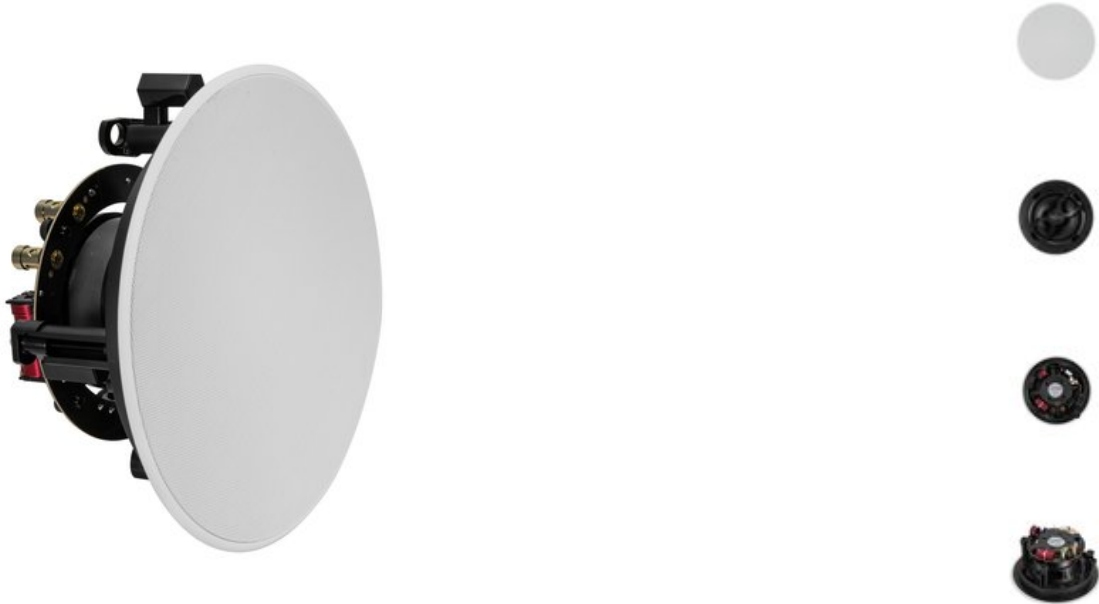

**Prix de catalogue: 112.93 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The models of the CST series are frameless in-ceiling speakers with a particularly discreet appearance for installation in hotels, restaurants, bars, foyers, training and conference rooms or shopping centers. The 2-way coaxial systems have a frequency response of up to 20 kHz, balanced sound and excellent speech intelligibility. The tweeter is protected against overload by a PTC and can be tilted 30 degrees to adapt to local conditions, as well as freely rotated by 360°. Secure mounting clamps allow for fast and easy attachment. The front grille is exchangeable.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397709124

Poids: 2,45 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.17 m

### Caractéristiques:

- Excellente reproduction sonore
- Avec filtre passif à 2 voies, y compris protection PTC pour les aigus
- Tweeter pivotant
- Interrupteur d'ajustement du niveau -3 dB/0 dB/+3 dB
- Pour la voix et la musique de fond à l'intérieur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Métalgrille en blanc
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Enceinte, 1 x Mode d'emploi

## Données techniques:

---

Capacité de charge:	Programme: 80W Nominale: 40W RMS
Plage de fréquence:	45 - 21000 Hz
Sensibilité:	88 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	107 dB
Dispersion:	105° omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" Tweeter 1"
Type d'enceinte:	Enceinte encastrable
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène- styrène
Couleur:	Blanc, résistant aux rayures et aux chocs
Cotes d'installation:	12 cm Ø 20,7 cm
Profondeur de pose:	120 mm
Dimension:	Hauteur : 12,5 cm Diamètre : Ø 24,8 cm
Poids:	1,93 kg

---