


## EUROLITE LED Super Strobe ABL

LED-Lichteffektgerät mit 3-fachen Effekten

Art.-Nr.: 52200920

GTIN: 4026397651812

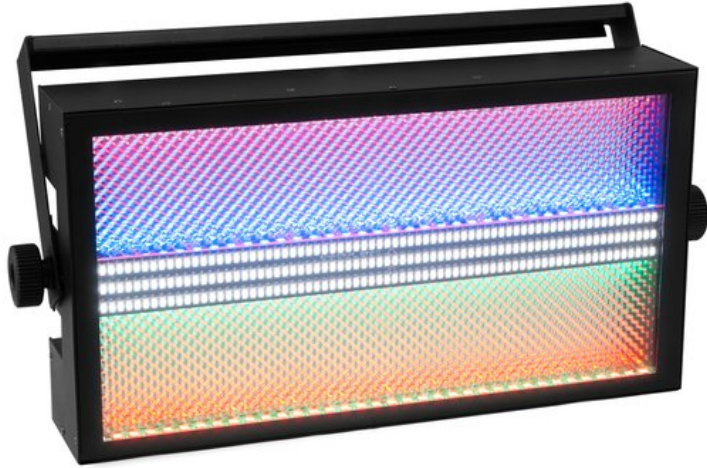

**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Beschreibung:

Das Super Strobe ABL ist Stroboskop, Blinder und Ambientlight in einem. Seine 216 kaltweißen SMD-LEDs sorgen blitzend nicht nur für ein wahnsinniges Bühnengewitter. Sie können auch als heller Blinder über längere Zeit eingesetzt werden. Die Reflektionsfläche des Stroboskops ist zusätzlich mit 144 farbigen RGB-LEDs beleuchtet, die für ein stimmungsvolles Licht sorgen. Je nach gewähltem DMX-Modus können die bunten LEDs in bis zu 48 einzelnen Segmenten angesteuert werden und so innerhalb des Scheinwerfers tolle Farbanimationen erzeugen.

Das gesamte Licht strahlt sehr breit ab. Sie sehen die Effekte also auch wunderbar, wenn sie seitlich in das Super Strobe ABL blicken. Ein toller Effekt sowohl für energiegeladene als auch ruhige Lichtstimmungen.

Der Scheinwerfer verfügt über dreipolige DMX-Anschlüsse sowie jeweils einen P-Con Ein- und Ausgang für den Stromanschluss. Es stehen 4 verschiedene DMX-Modi mit je 7, 13, 22 und 148 DMX-Kanälen zur Verfügung. Die Bedienung und die Möglichkeiten sind dadurch klar strukturiert und für jede Anwendung ideal anpassbar.

### Features:

- Flaches Metallgehäuse mit integrierter Wandhalterung
- 216 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)
- 144 leistungsstarke LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Stroboskop-Effekt; Wash-Effekt; Blinder-Effekt
- 17 integrierte Showprogramme
- Ansteuerbar über Master/Slave Funktion; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397651812

Gewicht: 4,65 kg

Länge: 0.46 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.30 m

- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

#### Lieferumfang

- 1 x Lichteffect, 1 x Montagebügel, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Rändelschraube, 2 x Unterlegscheibe, 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	95 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, F 2 A Sicherung auswechselbar
LED-Typ:	216 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	7; 13; 22; 148
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Master/Slave Funktion; DMX; Stand-alone; Musiksteuerung
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø5mm; 6 x Ø9mm
Maße:	Breite: 45,5 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	4,26 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Material:	Metall, 2 mm
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m

Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---