


EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-12 barre UV + mallette

4 x barre d'effet lumineux (1 m), LED UV, flightcase incluse

Réf. : 2000662

GTIN: 4026397671018

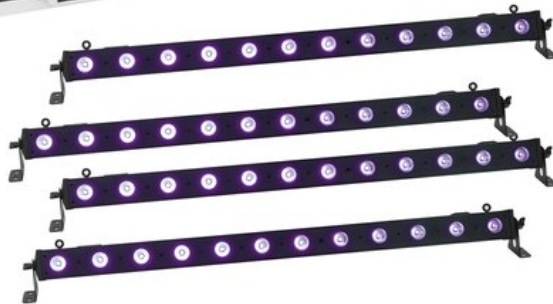

Prix de catalogue: 950.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-12 UV

Barre LED (100cm), 12 x LED ultraviolet (UV), 1 W

- 12 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Dimmer électronique
- Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 14°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- Déjà préprogrammé pour Colorchief

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397671018

Poids: 26,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 21,50 kg

EUROLITE Barre LED BAR-12 UV

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 2
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	14°
Angle de départ (1/2 pic):	14°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 100 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 11,5 cm
Poids:	2,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	

Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 117 cm Profondeur : 48 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	10,90 kg